




# SERRE

## PORTE COULISSANTE




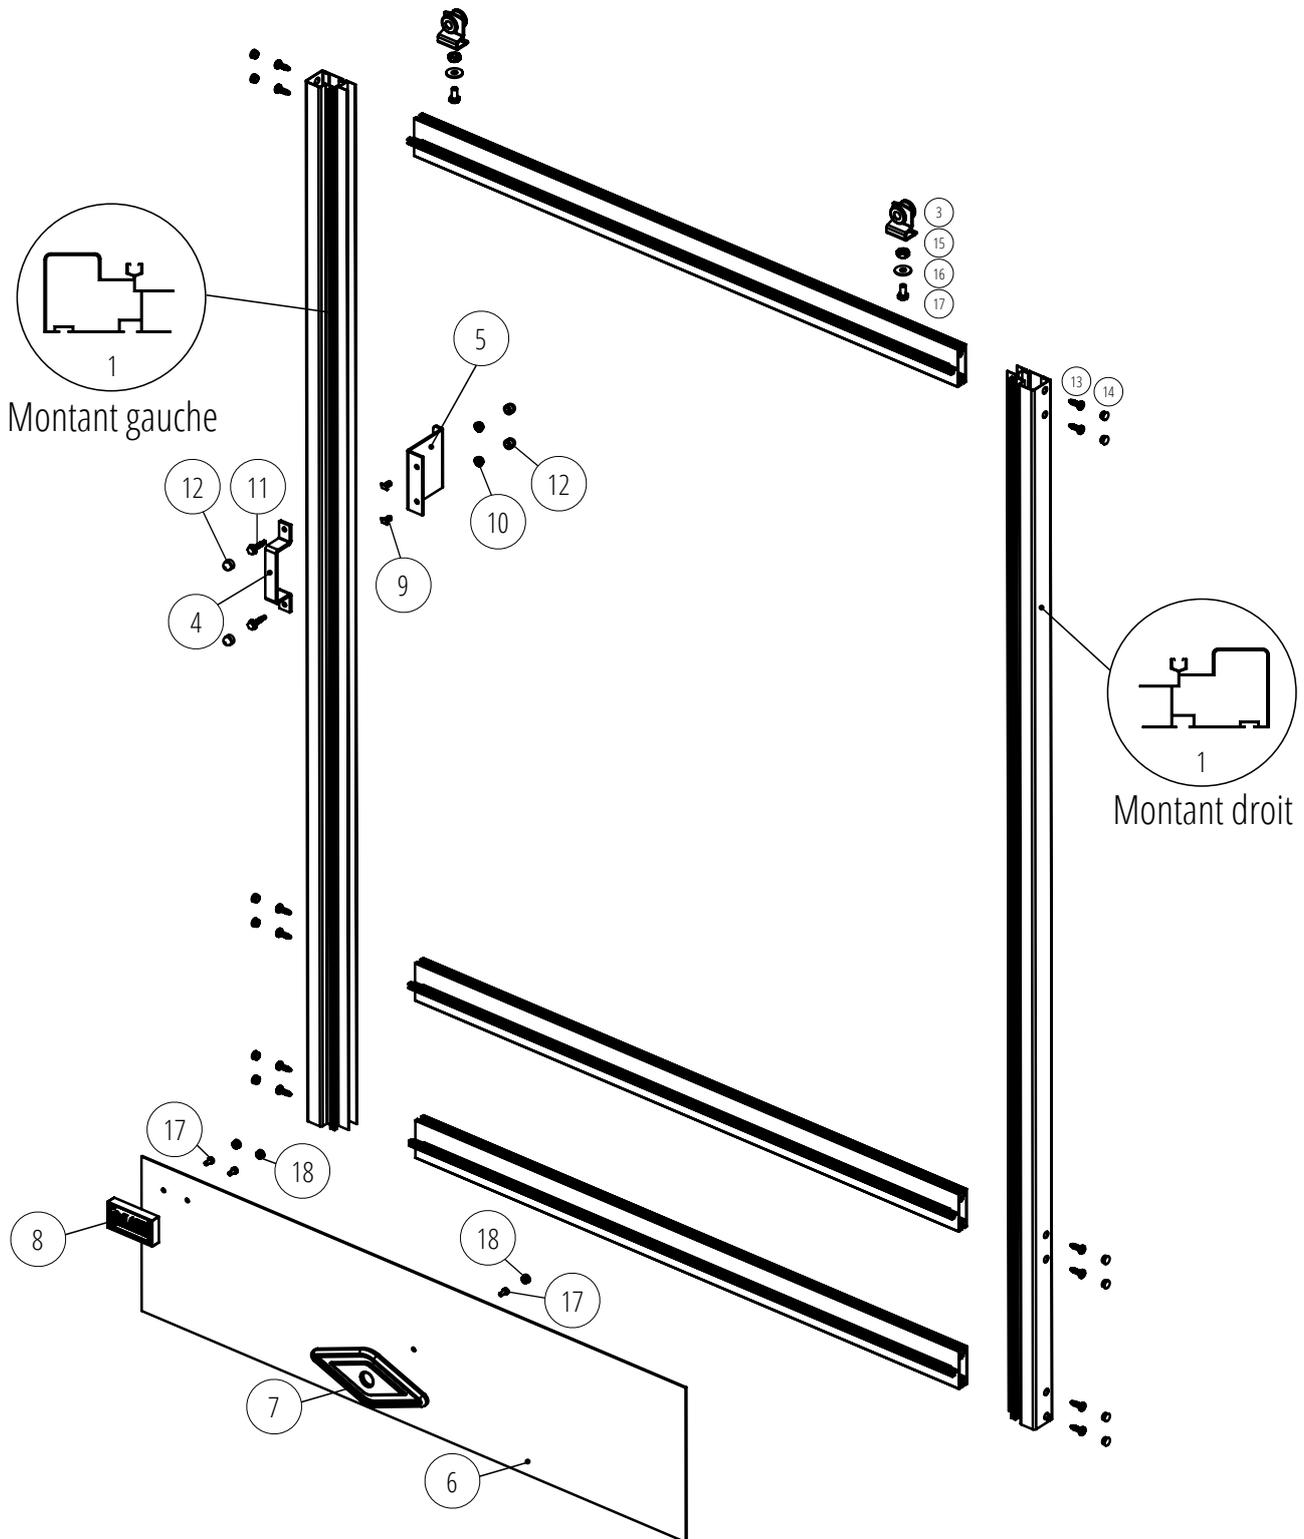


*Fabricant français de serres depuis 1993*

## LISTE DES PROFILÉS



Détail composant	Référence
 1	Côté gauche : 952909 Côté droit : 952910
 2	952911

## LISTE DES ACCESSOIRES

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
 3	954916	 8	794995	 13	994742	 18	787551
 4	795212	 9	365401	 14	795345	 19	795344
 5	795213	 10	789280	 15	365472	 20	794421
 6	954933 662 x 267 mm	 11	365424	 16	365500		
 7	363235	 12	365483	 17	364408		


## ÉTAPES DE MONTAGE



Il est important de positionner le **profil intermédiaire de bas** de porte de la façon suivante afin que celle-ci puisse bien coulisser dans le rail bas.

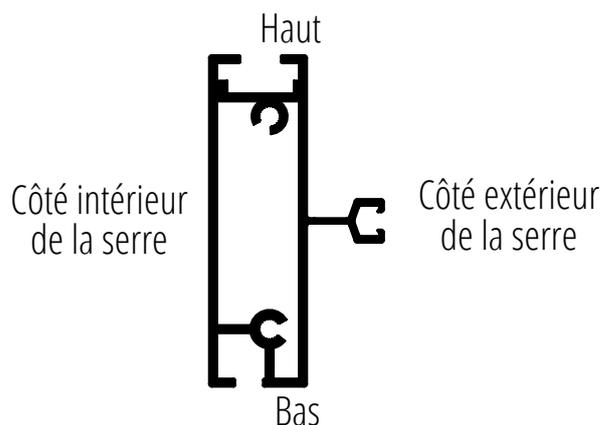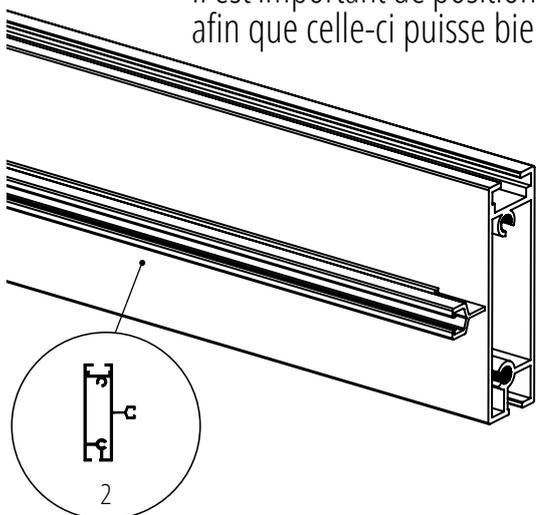

Montez les roulettes sur le profil intermédiaire haut de porte avant de monter complètement la porte.


Faites glisser le boulon (15) dans la rainure supérieure à 10 cm de l'extrémité. Puis positionnez la rondelle et l'écrou. Serrez avec la clé plate pour une bonne tenue. Répétez cette opération de chaque côté du profil haut.

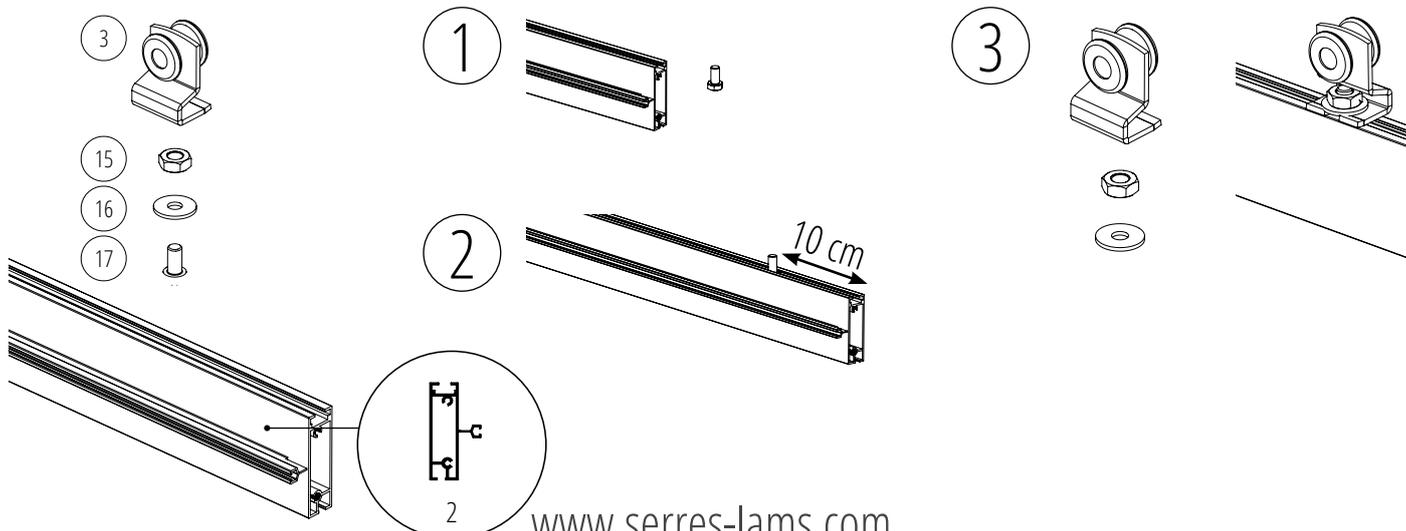

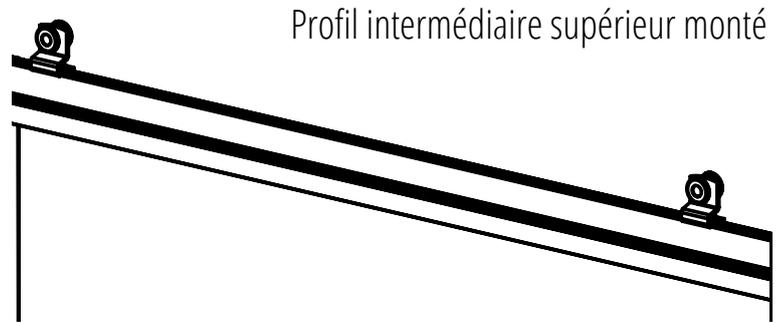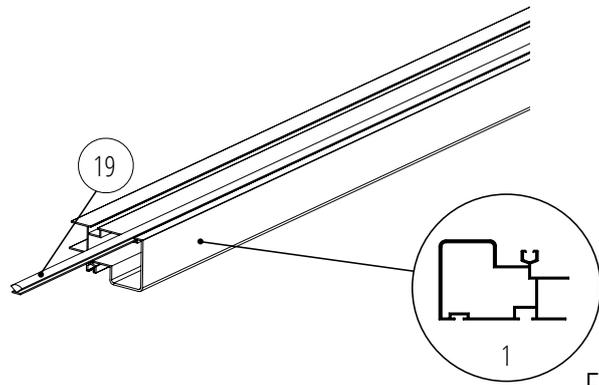

Profil intermédiaire supérieur monté

Faire glisser le joint brosse (19) dans chacun des deux montants de porte sur la longueur totale.

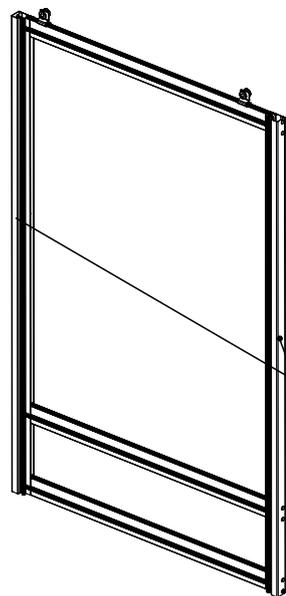



Montage de l'encadrement de la porte :

Vissez les 12 vis (13) et positionnez les 12 cache-écrous (14) pour :

- Profil intermédiaire haut avec les deux roulettes (déjà montées)

- Profil intermédiaire du milieu

- **Profil intermédiaire du bas** (attention au positionnement, suivre recommandations page précédente)

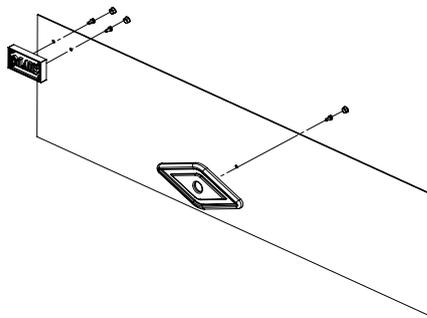


Montage du logo et de la palmette sur la plaque alu




Le montage des deux poignées se fera une fois votre porte posée sur la serre et le verre positionné.

Positionnez la base alu en bas de porte. Afin de maintenir celle-ci sur la porte, positionnez le joint (20) sur le profil bas en le laissant déborder de 1 cm de chaque côté.

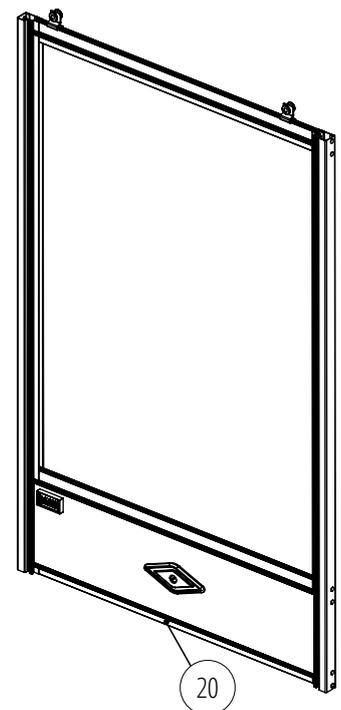

**Maintenant, vous pouvez positionner la porte dans le rail haut de porte. Vous reporter au sommaire de la notice de la serre, au chapitre : «Pose de la porte».**

Montage des poignées à effectuer une fois la porte vitrée et posée sur la serre :

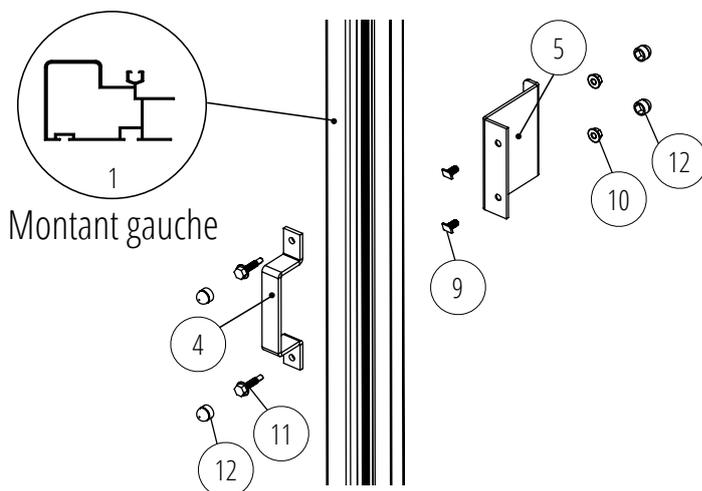

### Porte simple


Serre Essentia largeur 77 cm (réf. 994754)

Serre Luxia largeur 77 cm (réf. 994757) ou 1 m (réf. 994758)

Serre Supra largeur 1 m (réf. 994758)

Sur les serres Luxia ou Supra, vous pouvez à votre convenance positionner vos portes en pignon ou sur l'un des grands côtés.

Si les longueurs des pignons de côtés le permettent, vous pouvez ajouter autant de portes simples ou doubles que vous souhaitez.

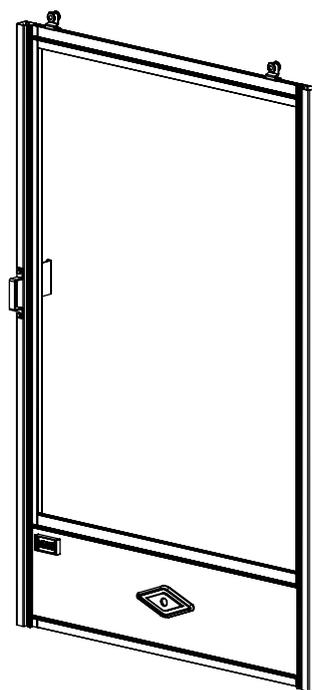

### Porte double

Serre Luxia largeur 2 x 77 cm (réf. 994759)  
ou 2 x 1 m (réf. 994760)

Serre Supra largeur 2 x 77 cm (réf. 994759)  
ou 2 x 1 m (réf. 994760)

Sur les serres Luxia ou Supra, vous pouvez à votre convenance positionner vos portes en pignon ou sur l'un des grands côtés.

Si les longueurs des pignons de côtés le permettent, vous pouvez ajouter autant de portes doubles que vous souhaitez.

